

Dosieranlagen

flowDos pro 7-1



Das flowDos pro ist eine Textil-Dosieranlage für eine Waschmaschine. Diese Dosieranlage kann bis zu 7 Waschchemikalien dosieren.

Der integrierte System-Trenner nach DIN EN 1717 garantiert die Trennung vom Hauswassernetz und entspricht der Kategorie 5.

Das System speichert 80 abrufbare Waschprogramme und dokumentiert alle Waschvorgänge.

Technische Daten flowDos pro 7-1

Firmen- oder Markenname	Permatech
Geräteart	Dosieranlage
Typ bzw. Verkaufsbezeichnung	flowDos pro 7-1
Bestell-Nummer	4311.1

Leistungsdaten	
max. Förderleistung:	350 ml/min
Anzahl Waschmaschinen:	1
Anzahl Chemieprodukte:	7
Wasserleitungsdruck:	0,2 ... 6 bar
Wassertemperatur:	4 ... 40 °C
Trennung vom Hauswassernetz:	DIN EN 1717 Kat. 5
Ansaughöhe:	1,8 m

Konfiguration	
Gerät:	mit Windows-Laptop (SSC Software)
Waschprogramme:	80 Dosierprogramme
Produktdosierungen:	426 Programmschritte
Programmschritte:	2304 Produktdosierungen
Betriebsarten:	Direkt 1:1
	Direkt Summe
	Direkt Binär
	APD-Modus (Automatisch Programmdetektion)
	MPD-Modus (Manuelle Programmdetektion)


Elektrische Daten	
Betriebsspannung:	100 ... 240 V
Frequenz:	50 / 60 Hz
Leistungsaufnahme:	55 VA
Steuereingangsspannung:	12 ... 240 V AC/DC

Datenspeicherung	Anforderung Waschmittel / Waschprogramm Gebinde-Leer-Ereignisse / Gebindevwechsel Fehlerereignisse: Dosierfehler / Wassermangel
-------------------------	---

Mechanische Daten	
Abmessungen:	347 x 528 x 185 mm
Gewicht:	5,2 kg
Schlauchanschlüsse:	8 mm Innendurchmesser

Umgebungsbedingungen	
zulässige Umgebungstemperatur:	+10 ... +45 °C
Beanspruchung im Klima:	gemäß DIN EN 60068-2-38

Abmessungen

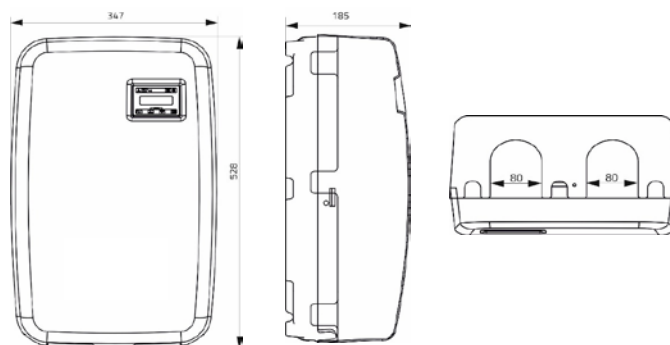

Produkte	
Art.Nr.:	Bezeichnung
4311.1	Dosieranlage flowDos pro 7-1
4312.1	Dosieranlage flowDos pro 13-7