

## **Système de dosage** flowDos pro 7-1



Le dispositif MPX® SOLO est un système de dosage textile pour une machine à laver. Ce système peut doser jusqu'à 7 produits chimiques de lavage.

Le séparateur système intégré certifié DIN EN 1717 garantit la séparation du réseau d'eau domestique et correspond à la catégorie 5.

Le système stocke 80 programmes de lavage disponibles et documente toutes les procédures de la-vage.

# Données techniques flowDos pro 7-1

<b>Nom de l'entreprise ou de la marque</b>	<b>Permatech</b>
<b>Type d'appareil</b>	<b>Système de dosage</b>
<b>Type ou désignation commerciale</b>	<b>flowDos pro 7-1</b>
Référence	4311.1

## Puissance

Débit max. :	350 ml/min
Nombre de machines à laver :	1
Nombre de produits chimiques :	7
Pression canalisation d'eau :	0,2 ... 6 bar
Température de l'eau :	4... 40°C
Séparation du réseau d'eau domestique :	DIN EN 1717 cat. 5
Hauteur d'aspiration :	1,8 m

## Configuration

Appareil :	avec ordinateur portable Windows (logiciel SSC)
Programmes de lavage :	80 programmes de dosage
Dosages de produit :	426 étapes de programmes
Étapes de programmes :	2 304 dosages de produits
Modes de fonctionnement :	Direct 1:1
	Somme directe
	Direct binaire
	Mode APD (détection programme automatique)
	Mode MPD (détection programme manuelle)

## Données électriques

Tension de service :	100 ... 240 V
Fréquence :	50 / 60 Hz
Puissance absorbée :	55 VA
Tension d'entrée de commande :	12 ... 240 V CA/CC

## Mémorisation des données

Requête détergent / Programme de lavage  
Événements récipient vide / Changement de récipient  
Événements d'erreur : Erreur de dosage / Pénurie d'eau


## Données mécaniques

Dimensions :	347 × 528 × 185 mm
Poids :	5,2 kg
Raccord flexible côté aspiration :	diamètre interne 8 mm

## Conditions environnementales

Température environnementale autorisée :	+10 ... +45°C
Conditions climatiques requises :	selon DIN EN 60068-2-38

## Dimensions

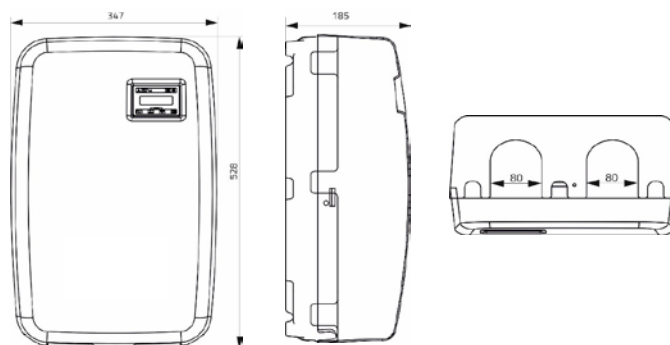

## Produits

Art. n°:	Désignation
4311.1	système de dosage flowDos pro 7-1
4312.1	système de dosage flowDos pro 13-7